Спецификация

Модель	**FT-IP2DP20FW**
Матрица/Процессор	1/3" PS5230/GM8135A
Разрешение	1920*1080 (2MP) 25 к/с
Объектив	2.8 mm (3.0Megapixel)
Чувствительность	0.05 люкс
	0 Люкс (с вкл. подсветкой)
ИК-подсветка	До 20 м
Аудиоканал	НЕТ
Поддержка POE	НЕТ
Поддержка облачного сервиса (P2P)	ДА
Поддержка ONVIF 2.4	ДА
Питание	DC12V/500 mA (Ик диоды включены
Размеры	¢ 96x65 мм
Вес г.	200
Температура хранения	-30~+60℃ RH95% MAX
Рабочая температура	+5~+55℃ RH95% MAX

Комплектность

№	Наименование	Кол.
1.	Камера с проводами подключения	1
2.	Паспорт	1

Модель: **FT-IP2DP20FW**

Цветная IP видеокамера с ИК подсветкой

ВНИМАНИЕ

Перед началом эксплуатации данного товара, необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **Future Technology.** Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности.

Большой выбор **вариофокальных объективов в сочетании с ИК - прожекторами делают камеры Future Technology оптимальным предложением**, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости.

Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед применением.

Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.

Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.

Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.

ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!

Меры безопасности:

-Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленному в данной инструкции

-От удара молнии используйте устройство грозозащиты

-Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания

-Избегайте попадания прямых солнечных лучей

-Запрещается включать видеокамеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

Схема подключения

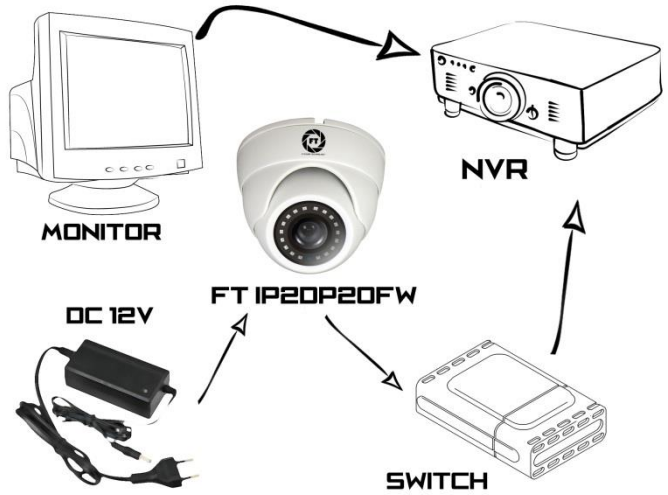

Проблемы и пути их решении:

1. **Нет изображения после подачи питания**

Возможно, отсутствует питание, проверьте правильность соединения.

2. **Изображение «прыгает»**

Возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. **Цвет фона изображения постоянно меняется**

Уменьшение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами может улучшить ситуацию. Используйте источник питания внешней синхронизации.

4. **Смазанность изображения слишком велика**

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель неправильно подключен или имеет высокое сопротивление.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работу видеокамеры в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

-умышленная порча;

-пожар, наводнение, стихийные бедствия;

-авария в сети питания;

-электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

-механические, термические, химические повреждения;

-нарушение правил установки и подключения.

FUTURE TECHNOLOGY