

Спецификация

Модель	FT-IP2DW20FW
Матрица/Процессор	1/2.9" F22/T20
Разрешение	1920*1080 (2MP) 25 к/с
Объектив	2.8 mm (3.0Megapixel)
Чувствительность	0.01 люкс
	0 Люкс (с вкл. подсветкой)
Формат сжатия	H.264
ИК-подсветка	До 20 м
Поддержка POE	ДА
Поддержка облачного сервиса (P2P)	ДА (Danale)
Поддержка ONVIF 2.4	ДА
Поддержка внешнего микрофона	НЕТ
Питание	DC12V (700 mA)/ POE (3,5-7 Вт)
Размеры	φ 105x63 мм
Вес г.	300
Температура хранения	-30~+60°C RH95% MAX
Рабочая температура	-45~+55°C RH95% MAX

Комплектность

№	Наименование	Кол.
1.	Камера с проводами подключения	1
2.	Паспорт	1

Модель: **FT-IP2DW20FW**

Цветная IP видеокамера с ИК подсветкой



ВНИМАНИЕ

Перед началом эксплуатации данного товара, необходимо ознакомиться с данной инструкцией.

Благодарим Вас за то, что вы выбрали камеру **Future Technology**. Новейшие комплектующие обеспечивают изображение высокого качества при любом уровне освещенности.

Большой выбор **вариофокальных объективов в сочетании с ИК - прожекторами** делают камеры **Future Technology** оптимальным предложением, как в решении обычных задач, так и в сложных условиях, где требования вынуждают следить за объектом с большого расстояния в условиях плохой видимости.

Ваша жизнь станет более безопасной и комфортной.

Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию перед применением.



Для предотвращения ударом электрическим током не помещайте камеру под воду на длительное время.



Данный знак сообщает о необходимости обратить особое внимание.



Данный знак сообщает о возможности удара электрическим током.



**ВНИМАНИЕ
НЕ ВСКРЫВАТЬ!!!**



Меры безопасности:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должны строго соответствовать заявленному в данной инструкции
- От удара молнии используйте устройство грозозащиты
- Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Запрещается включать видеокамеру при открытом корпусе изделия, а также при его повреждении

Схема подключения

Проблемы и пути их решения:

1. Нет изображения после подачи питания

Возможно, отсутствует питание, проверьте правильность соединения.

2. Изображение «прыгает»

Возможно, питание камеры поступает импульсами, необходимо использовать соответствующее оборудование для стабильного питания камеры.

3. Цвет фона изображения постоянно меняется

Уменьшение количества флуоресцентных ламп или увеличение расстояния между камерами может улучшить ситуацию. Используйте источник питания внешней синхронизации.

4. Смазанность изображения слишком велика

Питание камеры нестабильно. Соединительный кабель не правильно подключен или имеет высокое сопротивление.

Гарантийные обязательства:

Производитель гарантирует работу видеокамеры в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности видеокамеры являются:

-умышленная порча;


-пожар, наводнение, стихийные бедствия;

-авария в сети питания;

-электрический пробой микросхем вследствие ошибок в подключении;

-механические, термические, химические повреждения;

-нарушение правил установки и подключения.

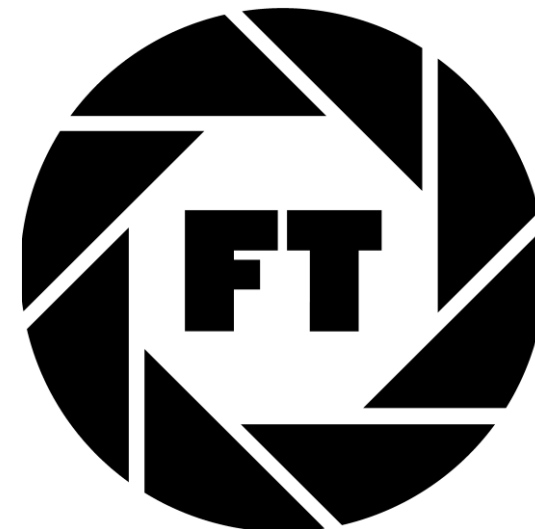

FUTURE TECHNOLOGY